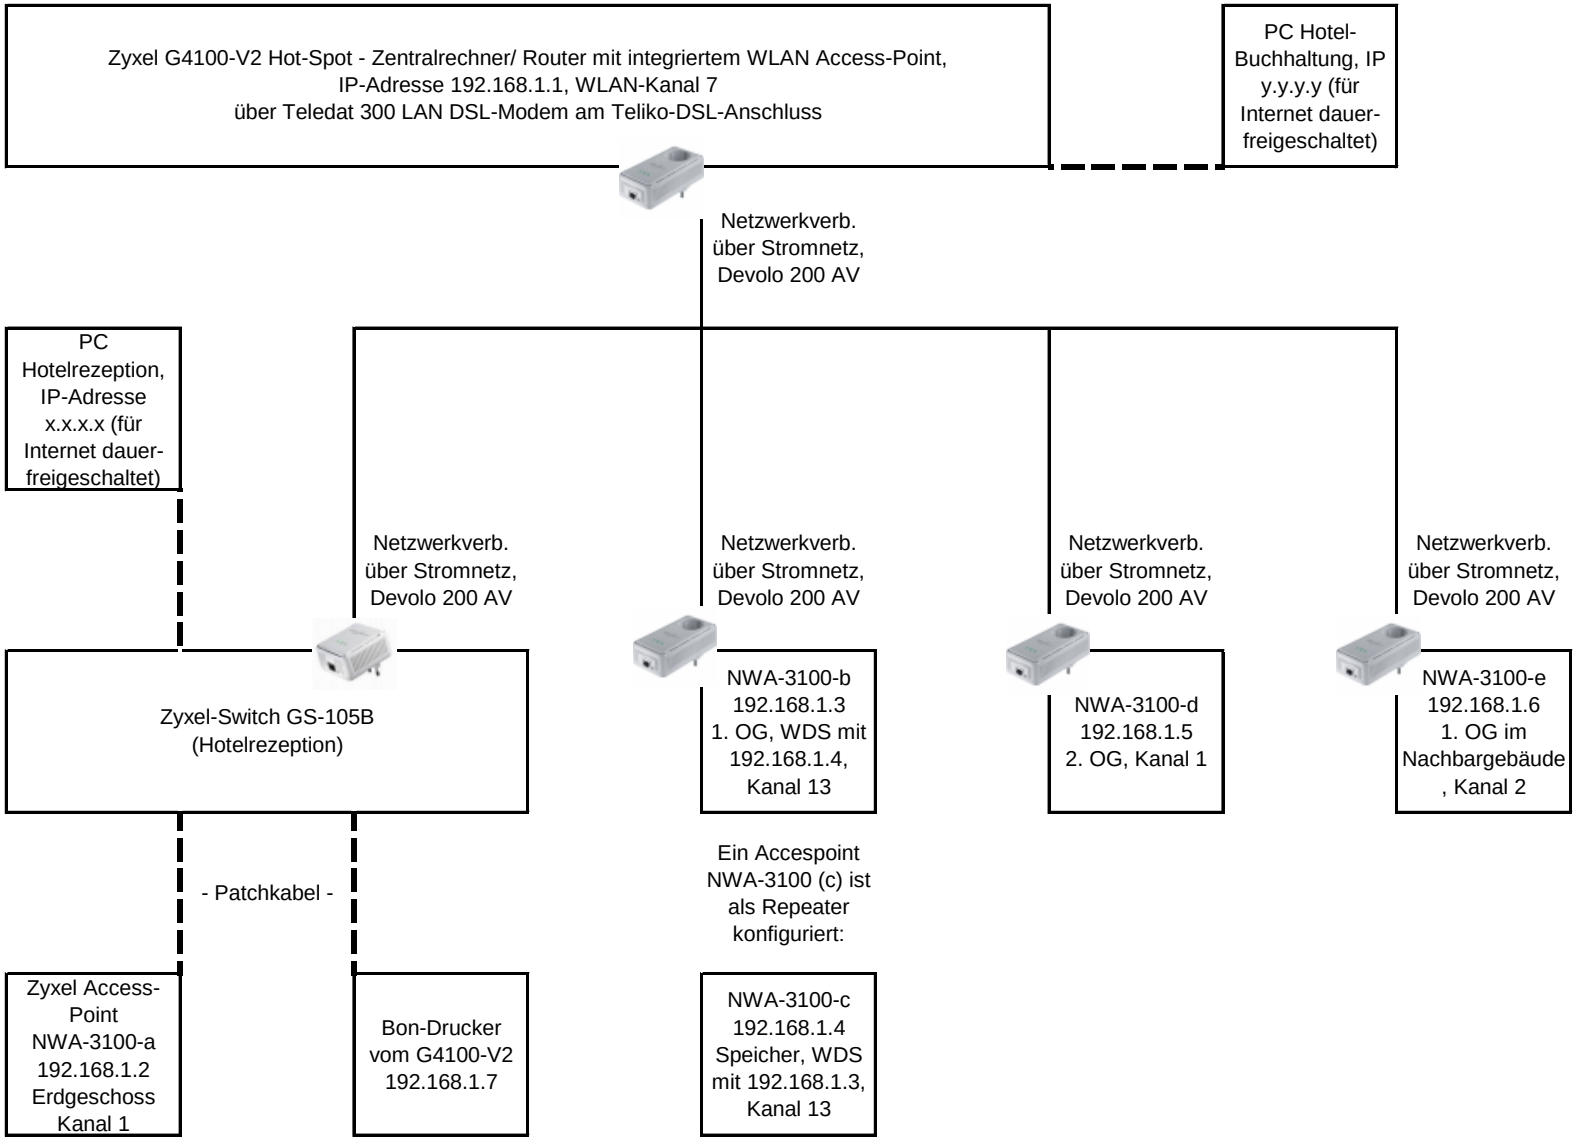
Zyxel G4100-V2 Hot-Spot - Zentralrechner/ Router mit integriertem WLAN Access-Point,
IP-Adresse 192.168.1.1, WLAN-Kanal 7
über Teledat 300 LAN DSL-Modem am Teliko-DSL-Anschluss
PC Hotel-Buchhaltung, IP y.y.y.y (für Internet dauer-freigeschaltet)
Netzwerkverb. über Stromnetz, Devolo 200 AV
PC Hotelrezeption, IP-Adresse x.x.x.x (für Internet dauer-freigeschaltet)
Netzwerkverb. über Stromnetz, Devolo 200 AV
Netzwerkverb. über Stromnetz, Devolo 200 AV
Netzwerkverb. über Stromnetz, Devolo 200 AV
Netzwerkverb. über Stromnetz, Devolo 200 AV
Zyxel-Switch GS-105B (Hotelrezeption)
NWA-3100-b 192.168.1.3 1. OG, WDS mit 192.168.1.4, Kanal 13
NWA-3100-d 192.168.1.5 2. OG, Kanal 1
NWA-3100-e 192.168.1.6 1. OG im Nachbargebäude, Kanal 2
- Patchkabel -
Ein Accespoint NWA-3100 (c) ist als Repeater konfiguriert:
Zyxel Access-Point NWA-3100-a 192.168.1.2 Erdgeschoss Kanal 1
Bon-Drucker vom G4100-V2 192.168.1.7
NWA-3100-c 192.168.1.4 Speicher, WDS mit 192.168.1.3, Kanal 13